

(水害の泥の除去、工場ピットの清掃に)

真空排泥ポンプ:V型

(MAX.真空度:-10mAq 1500W~7.5kw)

株式会社タカハシ

〒949-4502 新潟県長岡市黒坂 250

TEL:0258-74-3721


<http://www.kabu-takahashi.jp>

1.仕様


No.	型式	V1500SR	V3.7SR	V7.5SR
1	吸引対象	土砂水	土砂水	土砂水
2	Max.真空度	-10mAq (-0.098Mpa) at 水温=20℃	-10mAq (-0.098Mpa) at 水温=20℃	-10mAq (-0.098Mpa) at 水温=20℃
3	吸水量	50L/min. (*at-8mAq)	130L/min. (*at-8mAq)	300L/min. (*at-8mAq)
4	脱水セパレータ	回転ドラム式 (100W)	回転ドラム式 (100W)	回転ドラム式 (100W)
5	駆動ポンプ	単相 100V-750Wx2 台	三相 200V-3.7kw	三相 200V-7.5kw
6	レシーバタンク容量	約 60L	約 100L	約 130L
7	乾燥重量	約 200kg	約 260kg	約 320kg

※吸水量の真空度 (-mAq) は実揚程ではなく真空ユニットでの数値を示す

2.外観 (V1500SR)

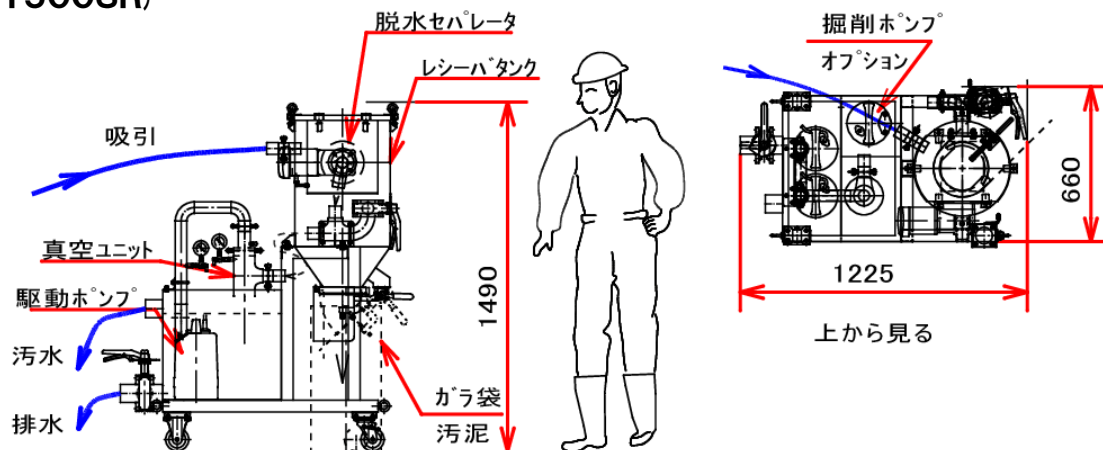

3.吸引の流れ

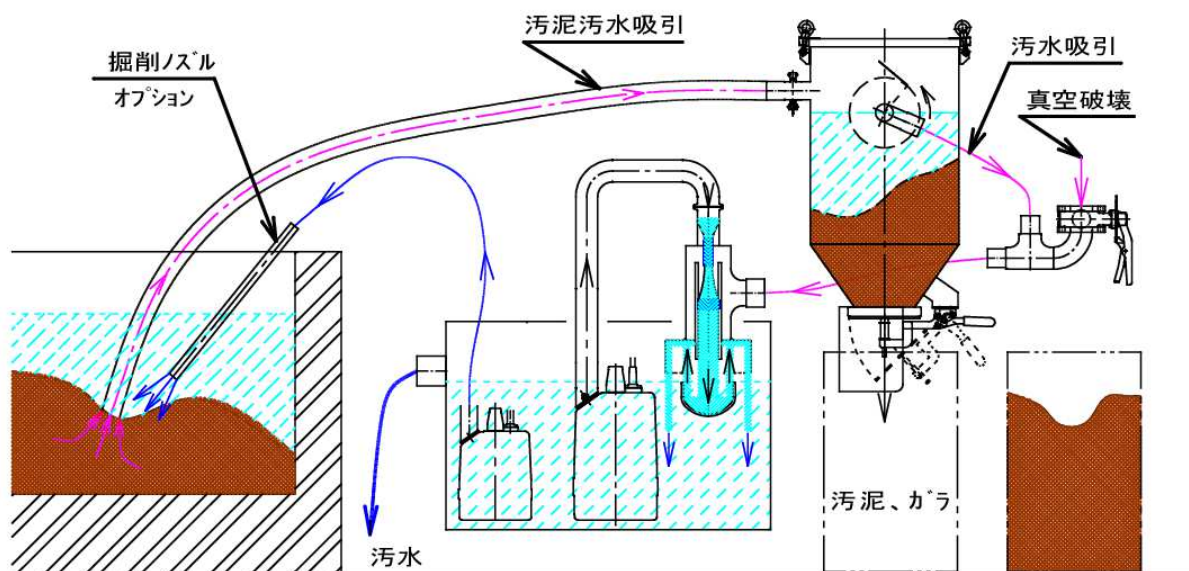

4.外観 (V7.5SR)

